

Full HD DVR(녹화기)사용설명서

* 본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다. (로그인 기본 세팅 : ID: admin , 암호: 1)


〈네트워크 설정 방법〉

공유기와 연결된 인터넷케이블(LAN케이블)이 녹화장치와 연결이 되어있는지 확인해주세요.

마우스를 위로 올려 나타나는 메뉴 바에서 “Setup”항목을 선택하고 NETWORK를 선택합니다.



NETWORK > 네트워크 > 서버

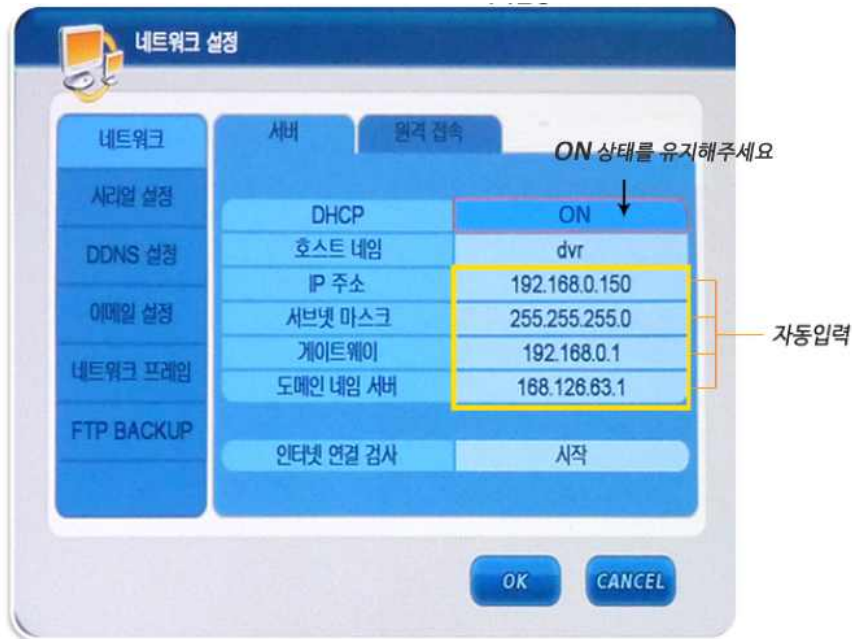

포트포워드 설정 방법 (UPnP기능이 있는 공유기 사용시)

- DHCP "ON"상태에서 녹화장비를 재부팅하면 자동으로 IP주소를 할당하여 줍니다.
- 인터넷 연결검사 "시작" 을 선택하여, 인터넷이 정상적으로 연결이 되었는지 검사하여 결과를 알려줍니다.
- 인터넷이 연결되었다고 나오면 "OK"버튼을 꼭 클릭하여 설정을 변경합니다.

NETWORK〉 네트워크 〉 원격접속

CMS PORT(TCP) 9013 웹포트(TCP) 80 자동입력 포트값으로 DVR원격접속 포트번호가 무엇인지를 확인합니다.

네트워크 설정

네트워크

서버

원격 접속

서버 설정

원격 접속

전체

시작 주소

끝 주소

DDNS 설정

0.0.0.0

0.0.0.0

이메일 설정

0.0.0.0

0.0.0.0

네트워크 프레임

CMS PORT (TCP)

9013

FTP BACKUP

웹 포트 (TCP)

ON

80

DVR 재시작 허용

OFF

DVR 설정 변경 허용

ON

OK

CANCEL

자동입력 포트 값

DDNS설정 방법

DDNS 설정

네트워크

도메인 네임 서버

ezddns.com

DDNS 설정

호스트 네임

ehoo

1.호스트네임입력(예: ehoo)

접속 이름

net

2.접속이름입력(예: net)

암호

3.암호입력(예: 1)

라우터 IP

ON

상태

성공

검사

4. 검사버튼 클릭후 왼쪽에 성공으로 나오시 설정완료 입니다

URL

ehoo-net.ezddns.com


OK

CANCEL

- 도메인 네임서버를 ezddns.com을 선택합니다.
- 호스트 네임과 접속이름을 입력합니다.(예: 호스트네임 ehoo 접속이름 net)
- 암호를 입력합니다.(보통은 숫자1)
- 상태에서 “검사” 버튼을 클릭하여, 왼쪽에 성공으로 나오면 설정이 완료된 것 입니다.
- 아래 URL의 주소가 원격으로 접속할 주소가 됩니다.(예: ehoo-net.ezddns.com)
- “OK”버튼을 꼭 클릭하여 설정을 변경합니다.

<외부에서 보기>


①스마트폰 앱으로 외부에서 보기

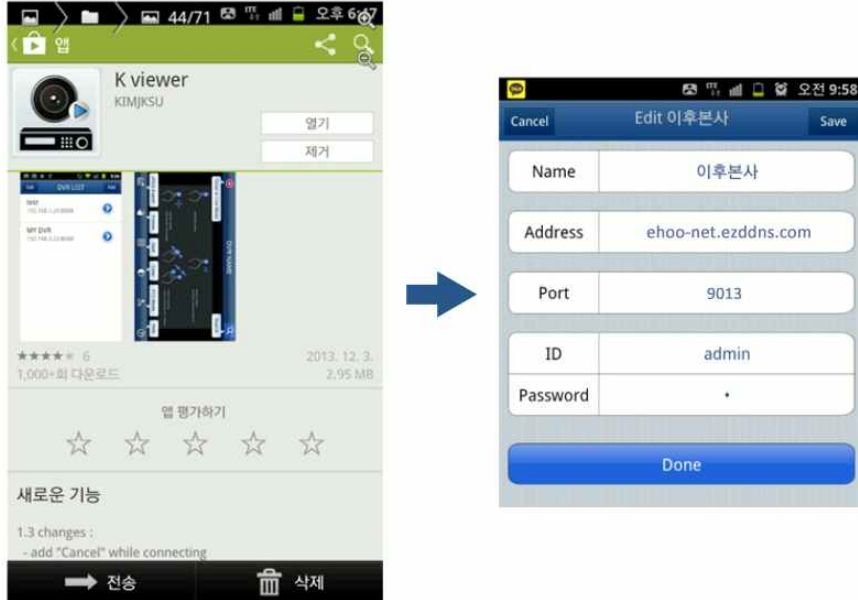

- play스토어에서 “K viewer”를 검색 후 스마트폰에 어플을 설치합니다.
- 설치후 Name은 아무이름을 쓰고 Address에 ehoo-net.ezddns.com을 입력합니다.
- Port는 위에 확인한 포트값 9013를 동일하게 입력합니다.(포트값 변경시 동일하게 변경)
- ID와 Password를 입력합니다.(초기값 ID: admin , password: 1)


②웹페이지에서 보기

- 웹페이지에서 <http://ehoo-net.ezddns.com:80>을 입력합니다.(위에 입력한 포트와 동일하게 사용)
- ID와 Password를 입력합니다.(초기값 ID: admin , password: 1)

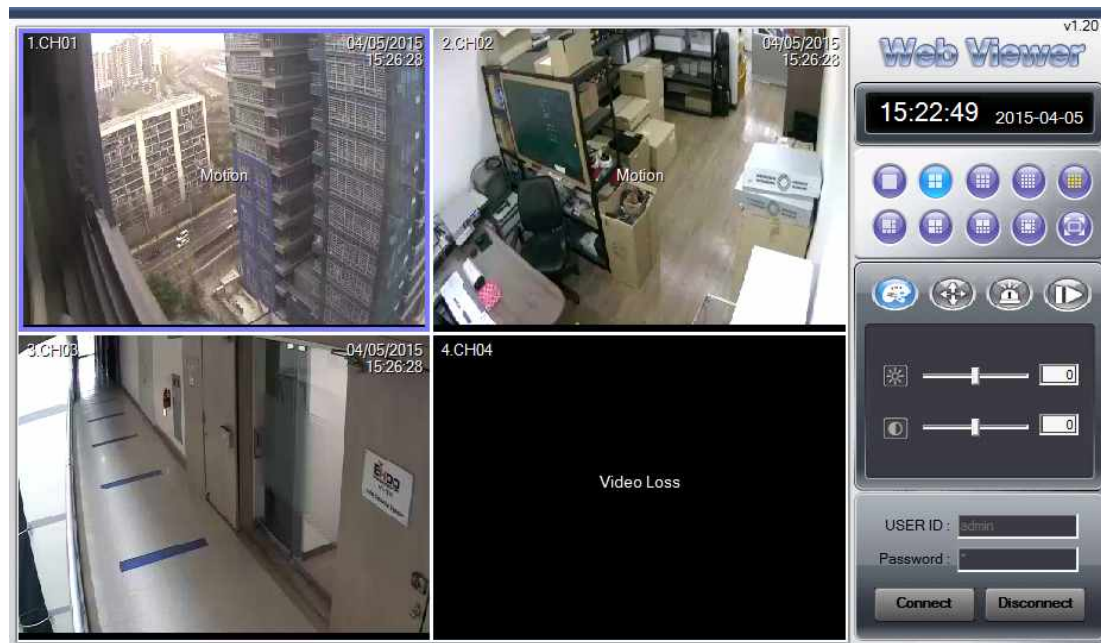

③통합 리모트프로그램으로 PC에서 보기

- 홈페이지에서 통합리모트 프로그램을 다운받아 실행하여 스마트폰 앱 설정과 동일하게 입력합니다.(위의 ①번 참조)
다른 PC에서 보실 때 다운받아 사용하는 프로그램으로 다운받아 압축된 것을 푸시고, LiveViewer [아이콘](#)을 클릭하여 실행하시면 새 창이 열리게 됩니다.

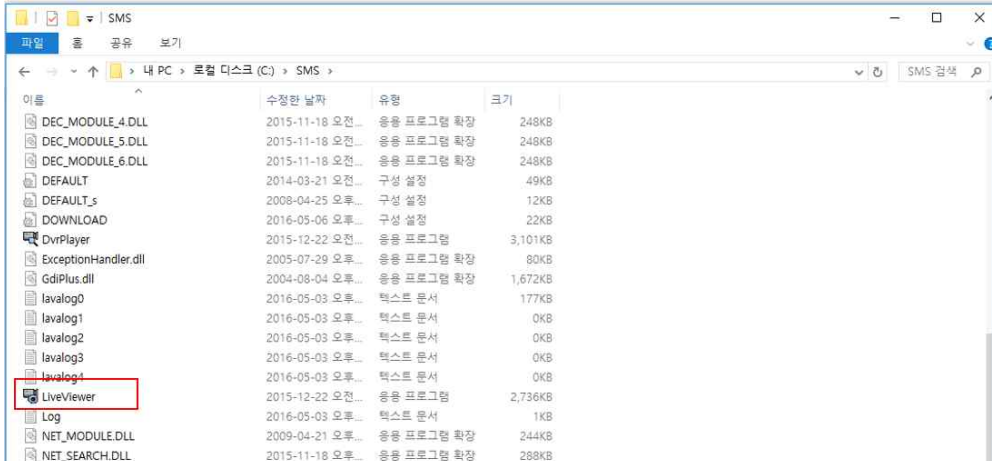

열린 새 창에서 오른쪽 상단의 기본그룹에서 마우스 우측 버튼 클릭 후 생성되는 DVR 추가 메뉴를 클릭하여 예시와 같이 등록하시면 됩니다.



화면 등록은 우측 상단 기본그룹에 추가된 **DVR명을 마우스 우측 클릭하여 연결 버튼을 클릭하거나 DVR 명을 왼쪽 분할 모드로 끌어와서** (클릭 후 드래그) 등록 할 수 있으며, 기본그룹에서 카메라 별로 끌어와 등록 할 수 있습니다.


〈검색방법〉

마우스를 위로 올려 나타나는 메뉴바에서 “Search”항목을 선택하면 검색창이 화면에 표시 됩니다.



간편검색

날짜와 시간을 바로 입력하여 검색하는 방법입니다. 사건이 발생한 정확한 시각을 알고있을때 빠른 검색을 할 수 있습니다.

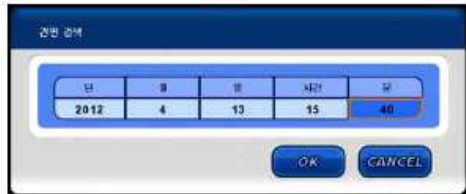

달력검색

달력화면에서 날짜 선택 후 시간,분을 차례로 선택하여 검색하는 방식입니다.

분 버튼을 선택하면 하단 우측의 그림과 같이 세부적인 녹화 상황을 알 수 있습니다.



재생 조정 버튼

마우스를 화면의 아래쪽으로 이동하면 아래와 같이 재생 조정버튼이 화면에 표시 됩니다.



〈백업 방법〉


마우스를 위로 올려 나타나는 메뉴 바에서 “Backup”항목을 선택하면 백업창이 화면에 표시 됩니다.




1. USB를 녹화장비에 연결합니다.
2. 백업할 시작 일시와 끝 일시를 선택합니다.(예:2012/04/13 14:37:31~2012/04/13 15:40:45)
3. 백업할 카메라를 정합니다.(예: 전체, 1, 2, 3, 4 중 선택)
4. 데이터 크기 계산하기로 데이터 크기를 예측합니다.
5. 쓰기를 클릭하여 백업을 실행합니다.



〈백업 영상 확인하기〉

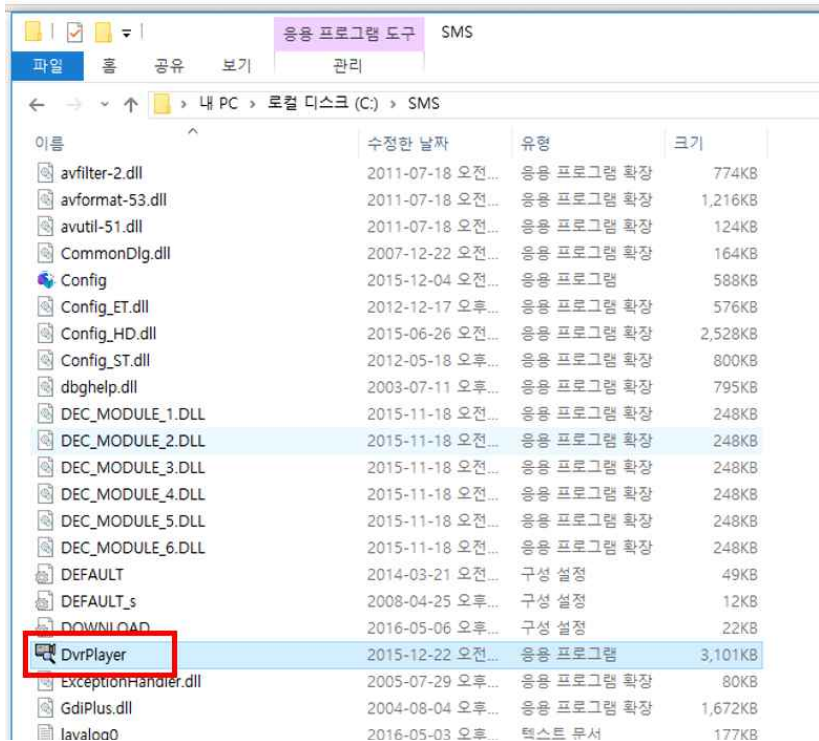

백업을 받은 USB를 PC에 연결 후 **DvrPlayer** 아이콘을 클릭합니다.

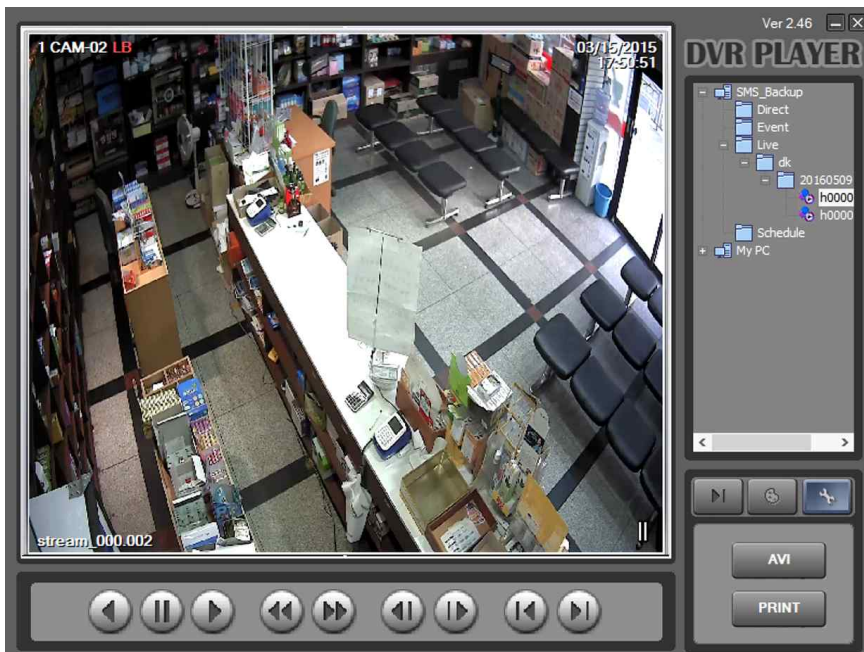

backup 폴더 왼편의 “+”를 클릭하여 폴더를 펼치면 날짜별로 백업된 영상을 확인 가능합니다.

“고객행복 우리기쁨” 이후정보시스템 고객지원센터: 080-456-4560 www.ehoonet.com